


Aus Leidenschaft. Ziegel.

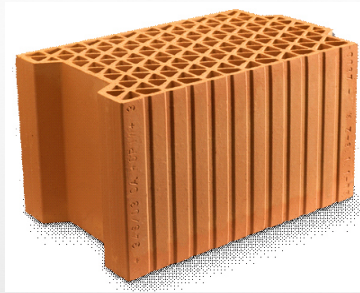

www.klimabloc.at | www.redbloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc RB 25 VZ

GRUNDDATEN			
Artikelnummer		040	
Format (W x L x H)	[mm]	250 x 380 x 238	
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	10.5	
Gewicht	[kg/Stk.]	16.1	
Mörtelbedarf	[Liter/m ²]	15	
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	17.5	
		KZM	WDM
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	191	181
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	5.23	3.14
deklarierte Bruttorehdichte	[kg/m ³]	714	731

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		KZM	WDM
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	1.39	1.58
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	0.64	0.57
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	0.61	0.55
mit 2 cm Leichtputz außen ($\lambda = 0,7 \text{ W/mK}$) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen und mit WDM gemauert			
Lambda λ_R	[W/mK]	0.18	0.158
Lambda λ_{10} trocken, Ziegel	[W/mK]	0.1394	
Gutachten		16224/2/2005	16224/1/2005

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		KZM	WDM
Schallschutz	[Rw]	54	-
* Werksangabe			
Gutachten		VAAB10756	-

BRANDSCHUTZ	alpha	br.seit. verp.	REI Wert
	0.6	ja	REI 180

SONSTIGE WERTE		KZM	WDM
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	176.25	180.63
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]	5/10	

ERGÄNZUNGSFORMATE	
-	
Artikelnummer	-
Format D/L/H	- x - x - [mm]
Stück/Palette	-

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	60
Palettengewicht in kg	986

Version:
10.10.2017



VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.