


SSZ

25/30/23.8

MIT MT / $U_{MAS}=1,60$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	262
Bezeichnung	SSZ 25/30/23.8 mit MT
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	25 x 30 x 23,8
Stück je Palette	48
Stück	13,3 Stk./m ² bzw. 53 Stk./m ³
Mörtelbedarf <small>Rechnerisch</small>	48 l/m ²

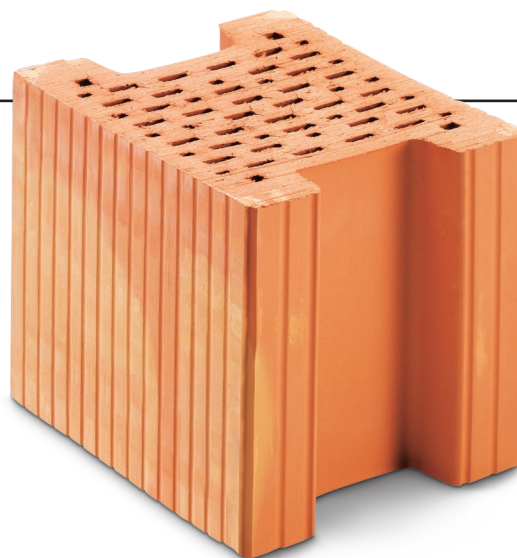

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	20,00	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,138	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	22,80	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	19,63	kg

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 25 cm dick,
mit Kalkzementmörtel gemauert.

Mittlere Druckfestigkeit: (\bar{f}_b) 20,00 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 30 x 23,8 cm

U_{mas} -Wert: 1,60 W/m²K unverputzt

$R_{design,mas}$ = 0,45 m²W/K

z. B.: SSZ 25 mit Mörteltasche oder Gleichwertiges

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung.
Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 02/2016

WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	1,60	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,551	W/mK
R-Wert unverputzt ($R_{design,mas}$)	0,45	m ² W/K
Brandschutz	Euroklasse A1	
Schallschutz verputzt*	58	dB

* Schallschutz laut Messung,
Mauermörtel: Quarzolith M70 1.779 kg/m³
Putzmörtel: Quarzolith P90 1.761 kg/m³ (1,5 cm je Seite)
Wandgewicht unverputzt 326 kg
Wandgewicht verputzt 379 kg

