

SSZ

25/30/23.8

MIT MÖRTELTASCHE

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	262
Bezeichnung	SSZ 25/30/23.8 mit MT
Mauersystem	trad. Mörtel (KZM)
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	25 x 30 x 23,8
Stück je Palette	48
Stück	13,3 Stk./m ² bzw. 53 Stk./ m ³
Mörtelbedarf <small>Rechnerisch</small>	48 l/m ²

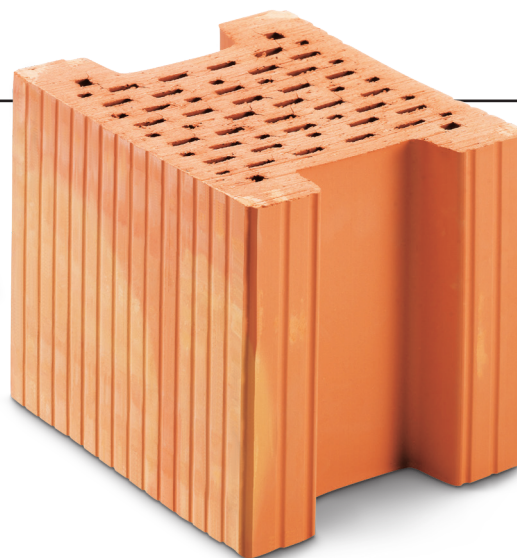


Abbildung ähnlich

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	15	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,138	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	17	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	19,5	kg

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt	0,89	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{10, \text{dry, unit}}$)	0,261	W/mK
Brandschutz	Euroklasse A1	
Schallschutz verputzt*	57	dB

* Schallschutz laut Messung, Prüfzeugnis kann bei Bedarf übermittelt werden.
Auf Anfrage mit 58 dB lieferbar!

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 25 cm dick,
mit Kalkzementmörtel gemauert.

Mittlere Druckfestigkeit: (\bar{f}_b) 15,00 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 30 x 23,8 cm

U_{mas}-Wert: 0,89 W/m²K unverputzt

z. B.: Senftenbacher SSZ 25
mit Mörteltasche oder Gleichwertiges

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung.
Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2022

